

# CH75R racheldoos

De CH75R is een holplafond centraaldoos voor zowel rachel- als metal stud plafonds

Installatie  
volgens Attema

www.attema.com



De CH75R centraaldoos is geschikt voor toepassing in zowel rachel- als metal stud plafonds.


De afmetingen van de doos zijn afgestemd op de meest voorkomende rachediktes 22 en 18 mm, en op een metal stud profieldikte van 27 mm.

Dankzij de hoge rand is de centraaldoos geschikt voor dikke plafondplaten (bijvoorbeeld 2 x 12,5 mm gips).

De bodem is voorzien van schroefnokken. Ook handig zijn de hulplippen aan de beide zijanten, zodat de doos tijdelijk aan een rachel geklemd kan worden.

De 12 combituiten 16/19 mm zijn voorzien van vergrendelingen voor toepassing van flexbuis. Starre buis 16 of 19 mm wordt klemmend in de tuiten gemonteerd.

In combinatie met de KST Kabel-snoer-trekantasting (artikelnr 1062) kunnen ook kabels ( $\varnothing$  8 – 12 mm) ingevoerd worden.

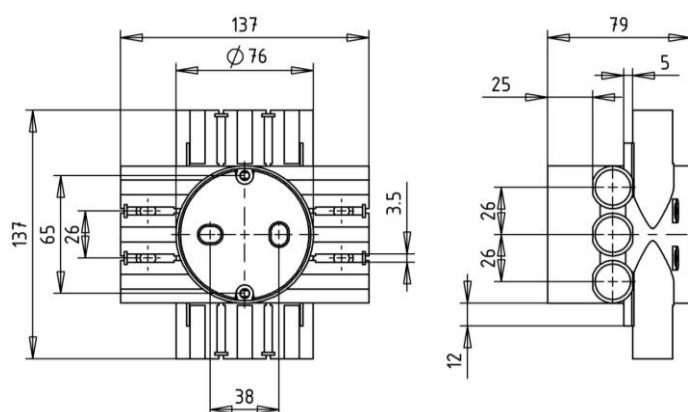

## Product

Artikelnummer	1005
Omschrijving	CH75R
Kleur	Grijs

## Technische specificaties

Boormaat	76 -79 mm
Inwendige diepte	77 mm
Rachelplafond	Ja
Metal stud plafond	Ja
Buisinvoeren	12 x 16/19 mm
Kabelinvoeren	12 x $\varnothing$ 8 - 12 mm In combinatie met KST Kabel-snoer-trekantasting 1062 (apart leverbaar)
IP-waarde	IP20
Halogeenvrij	Ja
Reach compliant	Ja
RoHS	Ja
Spanning	660V
Brandwerend	Nee
Functiebehoud	Nee

## Verpakking

Verpakkingsaantal	25 stuks
EAN-nummer per stuk	8712259324821

## Normen en keurmerken

Voldoet aan normen	EN 60670-1 EN 60670-22
Keurmerk	CE, KEMA

## Bestelinformatie

U kunt dit product bij uw elektrotechnische groothandel bestellen. Kijk op [www.attema.com](http://www.attema.com) voor meer informatie.

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld.




# Centraaldozen holle plafonds



Installatie  
volgens Attema

www.attema.com

Artnr	Omschrijving	Toepassing
1004	CH60R	Standaard holle plafonds (rachel en metal stud)
1005	CH75R	Dikke plafondplaten (bijv. 2 x 12,5 mm)
1006	CH75R-BW	Brandwerende plafonds (vaak 2 x 12,5 mm), 60 minuten brandwerend
1007	CH80R	Verhoogde uitvoering voor standaard holle plafonds

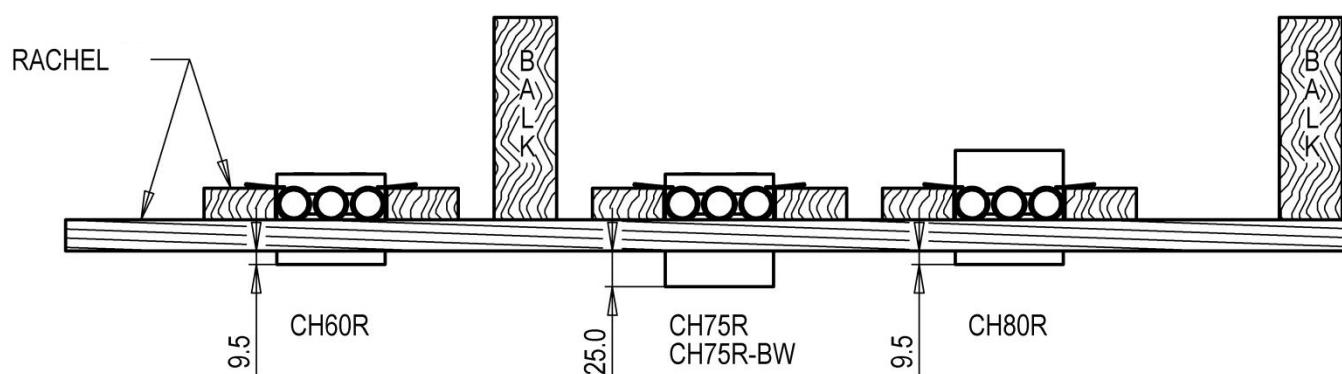

Voorbeeldmontage metal stud plafond  
C60/27- profielen:  
schroefbevestiging door de bodem

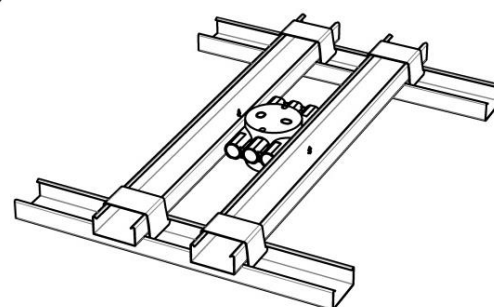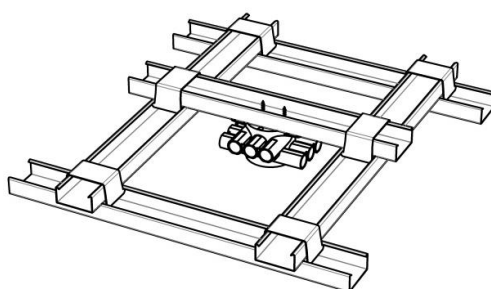

Voorbeeldmontage metal stud plafond  
C60/27 profielen:  
schroefbevestiging tussen de tuiten

Voorbeeldmontage rachelplafond:  
schroefbevestiging tussen de tuiten

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld.

